


Lightbee

Vigtigt: Læs alle instruktioner før installation. Hvis produktet skal installeres

i forbindelse med 210V-240V skal dette foretages af en autoriseret elinstallatør.

Funktionsintroduktion

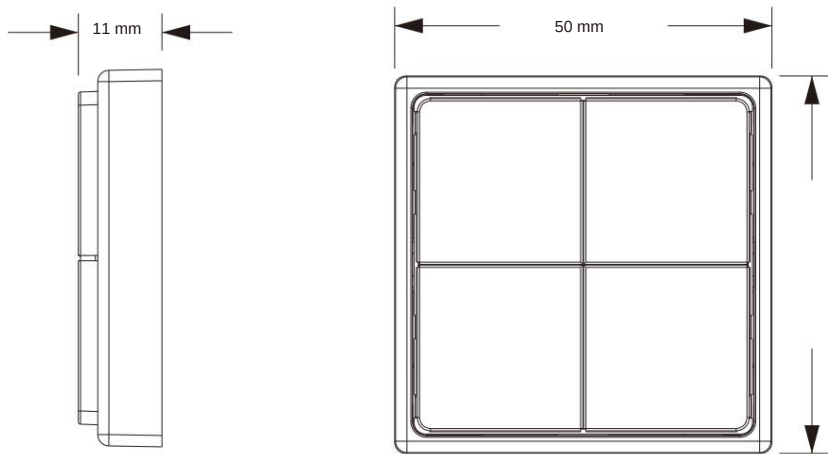

Sikkerhed og advarsler

- Denne enhed indeholder et litiumbatteri med knap, som skal opbevares og bortskaffes korrekt.
- Udsæt IKKE enheden for fugt.

Produktdata

Switch Type	ZigBee 3.0 Switch
Transmissionsområde	10-30m (typisk)
Radiofrekvens	2,4 GHz
Strømforsyning	3V (1xCR2430 batteri)
Knapper	4
Dimensioner	50x50x11 mm
Driftstemperatur	-20 y ~ +45 y
Arbejdsfugtighed	10% ~ 95% RH ikke-kondenserende
Vandtæt klasse	IP20
Garanti	2 år

Produkt beskrivelse

Lightbee switch er en trådløs sender, der kommunikerer med Philips Hue bridge. Switchen bruger et CR2430 batteri, der driver en indbygget sender. Denne sender sender trådløse radiosignaler, der bruges til at fjernstyre Philips Hue-systemet.

EAN: 5714255004694

SKU: 91-954

Designet i Danmark

Lavet i Kina



Switchen kan konfigureres via Hue-appen efter tilføjelse til Hue-broen. Det gør det muligt at styre udpegede lysenheder i 2 udpegede rum med 4 knapper. Funktionerne af de 4 knapper kan konfigureres separat via Hue App.


De konfigurerbare funktioner inkluderer ON/OFF, dæmp op/dæmp ned og system forudindstillet scenekontrol.

Operationer


1. Tilføj Switch to Hue Bridge

Trin 1: Konfigurer din Hue Bridge korrekt, og tilføj lysenheder til Hue Bridge gennem Hue-appen som anvist.

Trin 2: Tryk på "Opsætning af tilbehør" på siden "Indstillinger", tryk derefter på "Tilføj tilbehør", og tryk derefter på "Venner af Hue switch".

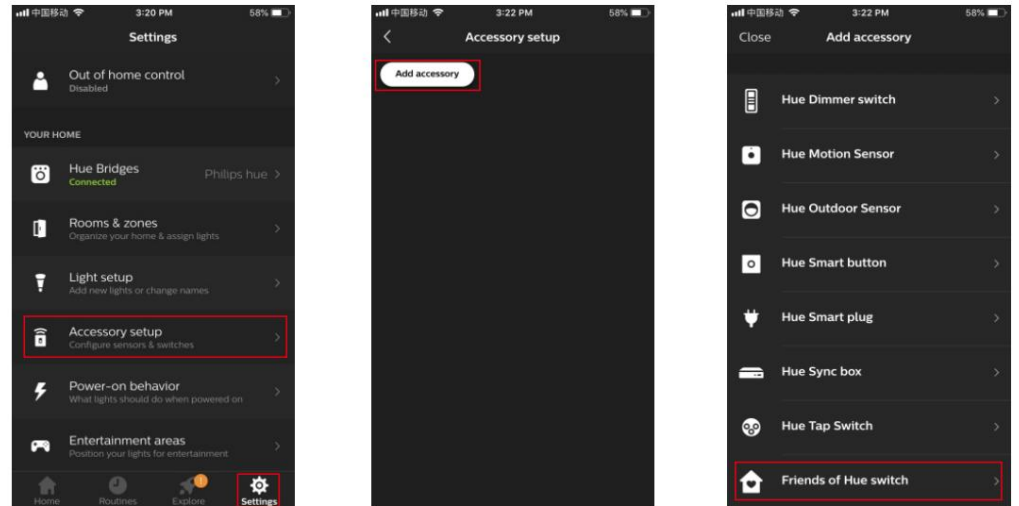

Trin 3: Tryk på et mærke for at vælge det, hvilket som helst mærke vil fungere. Betjen derefter kontakten som anvist for at gøre det muligt at tilføje den til Hue Bridge.

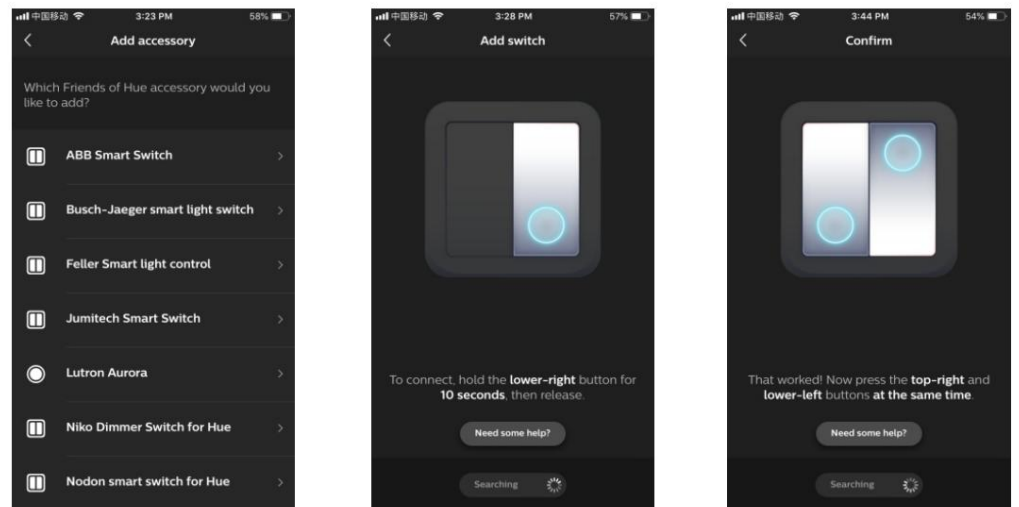


Bemærk: Når du betjener kontakten som instrueret af Hue Bridge, skal du sørge for, at kontaktens position er korrekt med den øverste pil opad som vist på bagsiden af kontakten.

Bemærk: Nedenstående instruktion er blot et eksempel på knapkombinationer, som en Hue Bridge kræver for at betjene, Betjen venligst knapperne som instrueret af din Hue Bridge, da de knapper, den kræver, at du betjener kan være anderledes end nedenstående eksempel.



2. Vælg udpegede rum/rum, der skal kontrolleres

Trin 1: Tryk for at vælge et rum, der skal styres af venstre side på kontakten, derefter højre side.

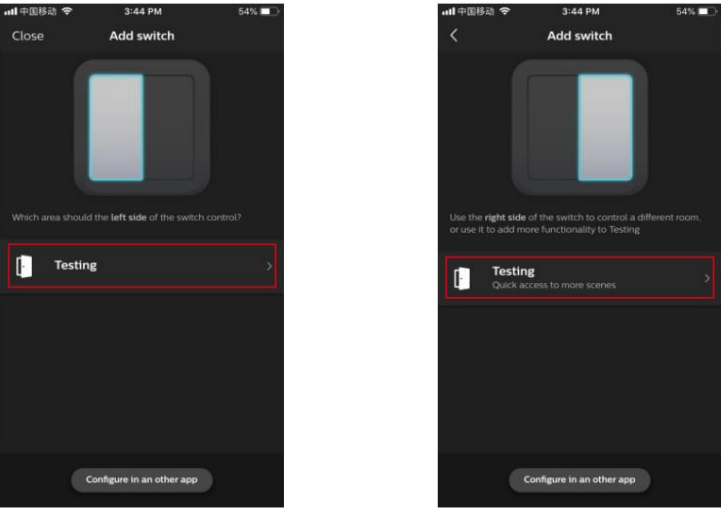

3. Konfigurer LIGHTBEE Switch gennem Hue App

Trin 1: Når den er tilføjet med succes, kan du bruge den system foreslåede indstilling eller konfigurere kontakten i henhold til din præferencer. Bare tryk på "Udført" for at bruge den foreslåede indstilling, eller tryk på "Skift indstillinger" for at konfigurere som anvist. 4 knapper kan konfigureres en efter en separat. Tryk på knapområdet for at vælge den knap, der skal konfigureres.

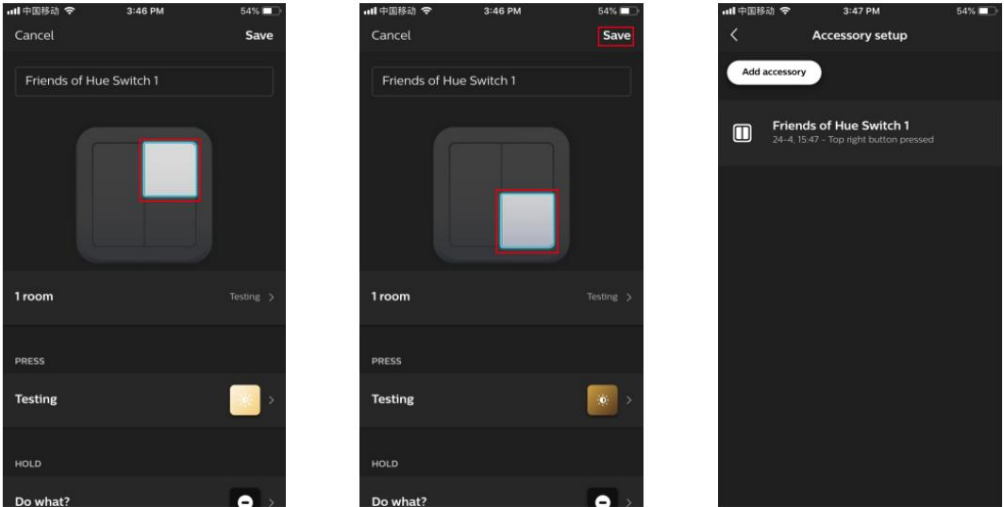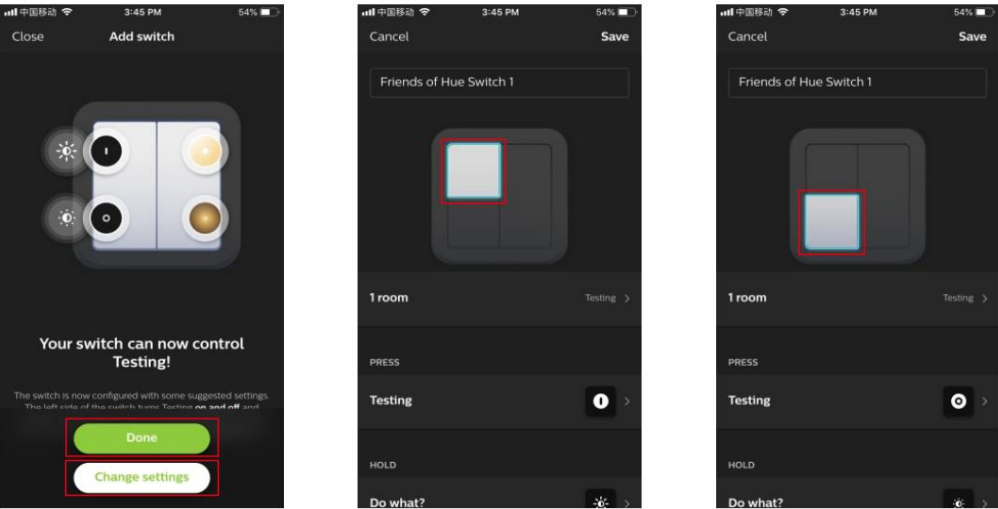


4. Styr lysenhederne i det/de valgte rum med kontakten


Efter vellykket konfiguration skal du trykke på "Gem" i øverste højre hjørne for at gemme indstillingerne.

Herefter kan du bruge kontakten til at styre lysenhederne i det/de valgte rum.

Udskiftning af batteri




Trin 1: Fjern knapperne fra kontakten med hånden eller et værktøj.



Trin 2: Brug et skarpt værktøj (såsom en blyant) til at trække batteriet ud, og indsæt derefter et nyt batteri.

Bemærk : Før første brug, skal du fjerne beskyttelsesfilmen.

Installation

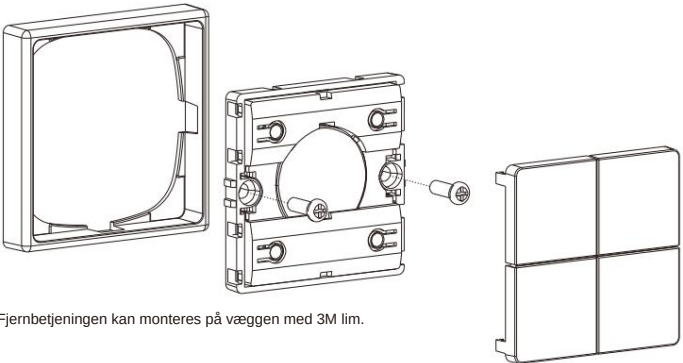

Fjernbetjeningen kan monteres på væggen med 3M lim.