

DK:

1. Stikket klippes af strippen, ledningerne monteres direkte i skrueterminalerne på kontrolleren.

2. Farver på ledningerne:

Hvid	W
Blå	B
Rød	R
Grøn	G
Sort	V+

3. Varm hvid kulør – her benyttes M+ knappen. Program 2 er konstant hvid kulør.

Hvis farven ikke matcher, test da en ledning ad gangen for at se hvilken farve der lyser. F.eks. hvis den Blå ledning lyser Grøn, skal den sidde i G(Grøn).

NO:

1. Stikket klippes av strippen, ledningene monteres direkte i truterminalene på kontrolleren.

2. Farger på ledningene:

Hvit	W
Blå	B
Rød	R
Grønn	G
Sort	V+

3. Varm hvit farge – her benyttes M+ knappen. Program 2 er fast hvit farge.

Hvis fargen ikke stemmer test da en ledning av gangen for å se hvilken farge som lyser. F.eks om den blå ledning lyser grønn, skal den sitte i G (grønn).

SE:

1. Om LED-stripen har en kontakt så klippes denna av så att plus och minus kan fastas i skruvterminalerna på kontrollern.

2. Färger på ledningarna:

Vit	W
Blå	B
Röd	R
Grön	G
Svart	V+

3. Varmvit färg – Här används M+ knappen. Program 2 är fast vit färg.

Om färgen inte matchar, testa då en ledning åt gången för att se vilken färg som lyser, tex. om den blå ledningen aktiverar det gröna ljuset så skall den istället sättas i G(grön).

DK


- a: Tænd
- b: Sluk
- c: Indikatorlys
- d: Farvevalg
- e: Hastighed + og –
- f: Lysstyrke + og –
- g+: Varm hvid farve
- g-: Program valg

NO

- a: Skru på
- b: Skru av
- c: indikatorlys
- d: Fargevalg
- e: Hastighet +/-
- f: Lysstyrke +/-
- g+: Varm hvit farge
- g-: Programvalg

SE

- a: Tänd
- b: Släck
- c: Indikationsljus
- d: Färgval
- e: Hastighet +/-
- f: Ljustyrka +/-
- g+: Varmvit färg
- g-: Programval

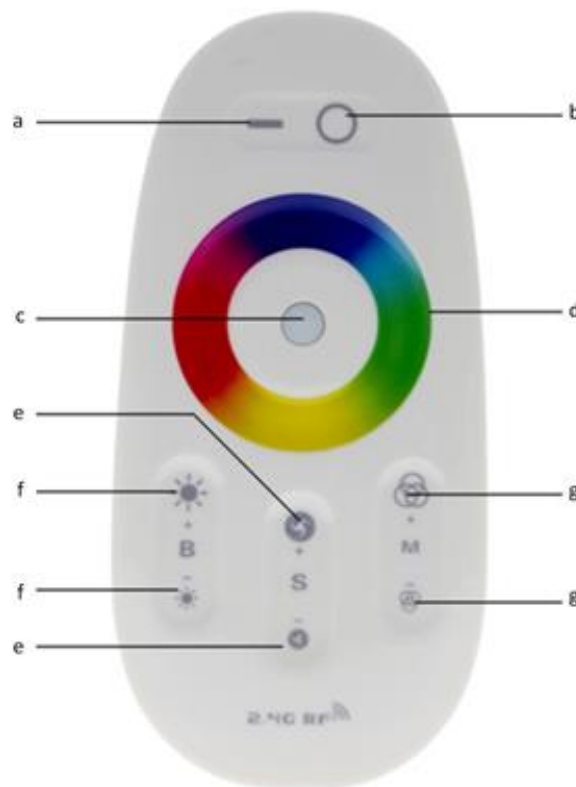

DK:

Følg denne fremgangsmåde for at parre fjernbetjening med RGB controller.

1. Sluk for kontrolleren på stikkontakten.
2. Vent et par sekunder, så du er helt sikker på at strømforsyningen er slukket.
3. Tænd igen.
4. Indenfor de første 3 sekunder skal du trykke på "Hastighed +" knappen. (Se billedet ovenfor)
5. LED lyskilder, der er koblet til dæmperen vil blinke for at bekræfte parringen.

For at fjerne parring, så følges fremgangsmåden ovenfor, men der trykkes i stedet på "Hastighed –" i trin 4.

NO:

Følg denne veiledningen for å parre fjernkontrollen med RGB kontrolleren.

- Skru av strømmen til kontrolleren
- Vent et par sekunder, slik at du er sikker på at strømforsyningen er skrudd av.
- Skru på strømmen
- Innen 3 sekunder skla du trykke på «Hastighet +» knappen. (se beskrivelse over)
- LED lyskilder som er koblet på dimmeren vil blinke kort for å bekrefte parringen.

For å fjerne parringen, følger du veiledningen, men trykker på «Hastighet –» i trin 4.

SE:

Följ detta framgångssätt för att länka fjärrkontroll med RGB controller.

1. Avbryt strömmen till kontrollern helt.
2. Vänta ett par sekunder, så du är helt säker på att den inte längre har ström.
3. Tänd igen.
4. Inom 3 sekunder skall du trycka på "Hastighet +" knappen. (Se bilden ovan)
5. LED-ljuset, som är kopplat till dimmern kommer att blinka för att bekräfta länkningen.

För att bryta länken så trycks det istället på "Hastighet –" i trin 4.